

高平市自然资源局

关于拟定我市中心城区历史建筑公示

为扎实推进高平市省级历史文化名城申报创建工作，深入贯彻落实国家关于城乡建设领域历史文化遗产保护传承相关工作部署，统筹推动城市更新建设与历史文化遗产保护协同并进，切实守护传承本土历史文脉、彰显地域文化特色，全面厘清市域历史文化资源底数。经对古城路部分历史建筑实地排查、梳理甄别后，现将拟定的 18 处历史建筑予以公示，其中国家所有 5 处，集体所有 7 处，个人所有 6 处。建筑涵盖清代、民国、新中国**成立**初期三个时期，类型以传统民居、公共建筑、门楼牌楼为主，整体保存状况较好，具有较高的历史与建筑艺术价值。

一、公示期限

2026 年 7 月 30 日至 2026 年 8 月 28 日（30 天）。

二、反馈渠道

如有意见和建议，请在公示期间以书面形式向高平市自然资源局反映。

邮寄地址：高平市育红街 353 号高平市城乡规划服务中心（303 室）

联系电话：0356-5222273

电子邮箱：gpcxghfwzx@163.com

附件：1. 拟定历史建筑一览表

2. 历史建筑分布图

高平市自然资源局

2026 年 7 月 30 日

拟定历史建筑一览表

编号	建筑物名称	具体位置	年代	产权归属	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
01	桥儿上巷 1 号院	桥儿上街以南、 东关正街以西	民国 建国初期	国家所有	1282	818
02	原县政府招待所旧址	市北街以南	民国 建国初期	国家所有	1363	1512
03	四牌楼底巷 44 号院	四牌楼底巷以南	建国初期	集体所有	261	244
04	市北街 41 号院	市北街以南	清代	集体所有	266	400
05	市北街 35 号院	市北街以南	清代	集体所有	320	314
06	车碾巷 32 号院	市北街与车碾巷交 叉口	清代	个人所有	166	93
07	车碾巷 31 号院	车碾巷北端西侧第 二个院落	清代	个人所有	184	173
08	车碾巷 12 号院	车碾巷以西、四牌 楼底巷以北	清代	个人所有	347	231
09	南阳寄庐南侧院	车碾巷以西、四牌 楼底巷以北	清代	个人所有	301	399
10	四排楼底牌坊	四牌楼底巷以北	清代	集体所有	1	1
11	铁过门巷 9 号院	古城路以东	清代	集体所有	595	526
12	钟楼巷民国门楼	钟楼巷以南	民国	集体所有	1.1	1.1
13	钟楼巷工人俱乐部	钟楼巷以北	民国	国家所有	737	737
14	钟楼巷入口北侧院	钟楼巷以北	清代	国家所有	285	352
15	观音巷 30 号院	古城路以西、观音 巷以南	清代	个人所有	291	266
16	书院巷 10 号院	古城路以西、书院 巷以南	建国初期	国家所有	182	182
17	高平市支行北侧 两排院	古城路以西、书院 巷以南	建国初期	集体所有	572	824
18	城东张公馆	车碾巷以西、四牌 楼底巷以北	民国	个人所有	139	99

编号 01：桥儿上巷 1 号院

建筑物名称	01 桥儿上巷 1 号院		具体位置	桥儿上街以南、东关正街以西	
曾用名	——		始建年代	民国/建国初期	
曾经用途	城北大队		现代用途	闲置	
产权归属	国家所有				
建筑结构	砖木结构	建筑层数	2 层	建筑质量	较好
建筑面积（m²）	818	占地面积（m²）	1282	附属空间总占地面积（m²）	873
主体材料	砖 ☒ 石 ☐ 木 ☒ 水泥 ☐ 其他 ☐				
屋顶形式	硬山顶				
简介	桥儿上巷 1 号院位于桥儿上街以南、东关正街以西，肇建于民国时期至中华人民共和国成立初期。院落呈围合式布局，南北长 31.98 米，东西宽 45.11 米，占地面积 1282 平方米。 院门辟于东北隅，门头饰有五角星图样，具有鲜明的时代特征。其中，南北两侧现存建筑为民国遗构，砖木结构，墙体以砖砌筑，梁架为木作，屋顶采用硬山形式；西侧现存建筑建于建国初期，为砖混结构，平顶。院内建筑均为二层。				
平面位置示意图					



正射影像图



航拍影像图



建筑北侧入口照片



北侧建筑照片



南侧建筑照片

编号 02：原县政府招待所旧址

建筑物名称	原县政府招待所旧址		具体位置	市北街以南	
曾用名	——		始建年代	民国/建国初期	
曾经用途	招待所		现代用途	闲置	
产权归属	国家所有				
建筑结构	砖木结构	建筑层数	2 层	建筑质量	较好
建筑面积（m²）	1512	占地面积（m²）	1363	附属空间总占地面积（m²）	607
主体材料	砖■ 石□ 木■ 水泥□ 其他□				
屋顶形式	硬山顶				
简介	原县政府招待所旧址位于市北街以南，坐北朝南，南北两进院落，大门北向开设，始建于民国至建国初期，属近现代历史建筑。院落南北长 43.6 米，东西宽 52.3 米，占地面积约 1363 平方米。 主体为二层砖木结构，屋面为硬山顶。墙体以规整青砖砌筑，立面开竖向长窗、拱券窗洞，保留北方近代公共建筑风貌。 院落格局完整，砖石甬道贯通南北，整体遗存真实，兼具传统古建造逻辑与近代实用化营造特征，是研究地方早期政务类建筑的重要实物遗存。				
平面位置示意图					



正射影像图



航拍影像图



建筑入口照片



院落内部照片



院落内部照片

编号 03: 四牌楼底巷 44 号院

建筑物名称	四牌楼底巷 44 号院		具体位置	四牌楼底巷以南	
曾用名	——		始建年代	建国初期	
曾经用途	住宅		现代用途	住宅	
产权归属	集体所有				
建筑结构	砖木结构	建筑层数	2 层	建筑质量	较好
建筑面积（m ² ）	244	占地面积（m ² ）	261	附属空间总占地面积（m ² ）	139
主体材料	砖 ☒ 石 ☐ 木 ☒ 水泥 ☐ 其他 ☐				
屋顶形式	硬山顶				
简介	该院落坐落于四牌楼底巷以南，坐北朝南，一进四合院，大门辟于西南隅，现存建筑为建国初期。院落南北长 12.46 米，东西宽 21.12 米，占地面积约 261 平方米。 建筑整体沿东西向轴线排布，由西向东依次为倒座、东西厢房、东侧正房。建筑为砖木结构，采用硬山顶，青砖砌筑墙体，正房设二层外廊。				
平面位置示意图					



正射影像图



航拍影像图



建筑入口照片



建筑内部照片

编号 04：市北街 41 号院

建筑物名称	市北街 41 号院		具体位置	市北街以南	
曾用名	——		始建年代	清代	
曾经用途	住宅		现代用途	住宅	
产权归属	集体所有				
建筑结构	砖木结构	建筑层数	2 层	建筑质量	较好
建筑面积（m²）	400	占地面积（m²）	266	附属空间总占地面积（m²）	66
主体材料	砖■ 石□ 木■ 水泥□ 其他□				
屋顶形式	硬山顶				
简介	市北街 41 号院坐落于市北街以南，一进四合院，院落南北长 15.92 米，东西宽 18.59 米，占地面积约 266 平方米。创建年代不详，现存建筑为清代建筑。后期有修缮改造。大门辟于北侧，建筑沿南北轴线排布，自北向南依次为正房、两侧耳房、东西厢房。 建筑为砖木结构，屋面采用硬山顶，覆传统青灰筒板瓦。正房立面留存砖雕纹饰、十字形砖质叠涩装饰，木构大门古朴厚重，格扇窗形制传统，是清代传统民居典型遗存。				
平面位置示意图					



正射影像图



航拍影像图



建筑入口照片



建筑内部照片



建筑内部照片

编号 05：市北街 35 号院


建筑物名称	市北街 35 号院		具体位置	市北街以南	
曾用名	——		始建年代	清代	
曾经用途	住宅		现代用途	住宅	
产权归属	集体所有				
建筑结构	砖木结构	建筑层数	2 层	建筑质量	较好
建筑面积 (m²)	314	占地面积 (m²)	320	附属空间总占地面积 (m²)	116
主体材料	砖 ☒ 石 ☐ 木 ☒ 水泥 ☐ 其他 ☐				
屋顶形式	硬山顶				
简介	市北街 35 号院位于市北街以南，一进四合院，院落南北长 14.66 米，东西宽 21.66 米，占地面积约 320 平方米。创建年代不详，现存建筑为清代风格，局部经建国初期修缮改建。 大门辟于北侧，建筑沿南北轴线规整排布，自北向南依次设正房、东西厢房。建筑为砖木结构，屋面采用硬山顶，覆青灰传统板瓦。青砖砌筑墙体，北侧设拱券式院门，檐部保留传统木构檐椽，整体格局完整。				
平面位置示意图					



正射影像图



航拍影像图

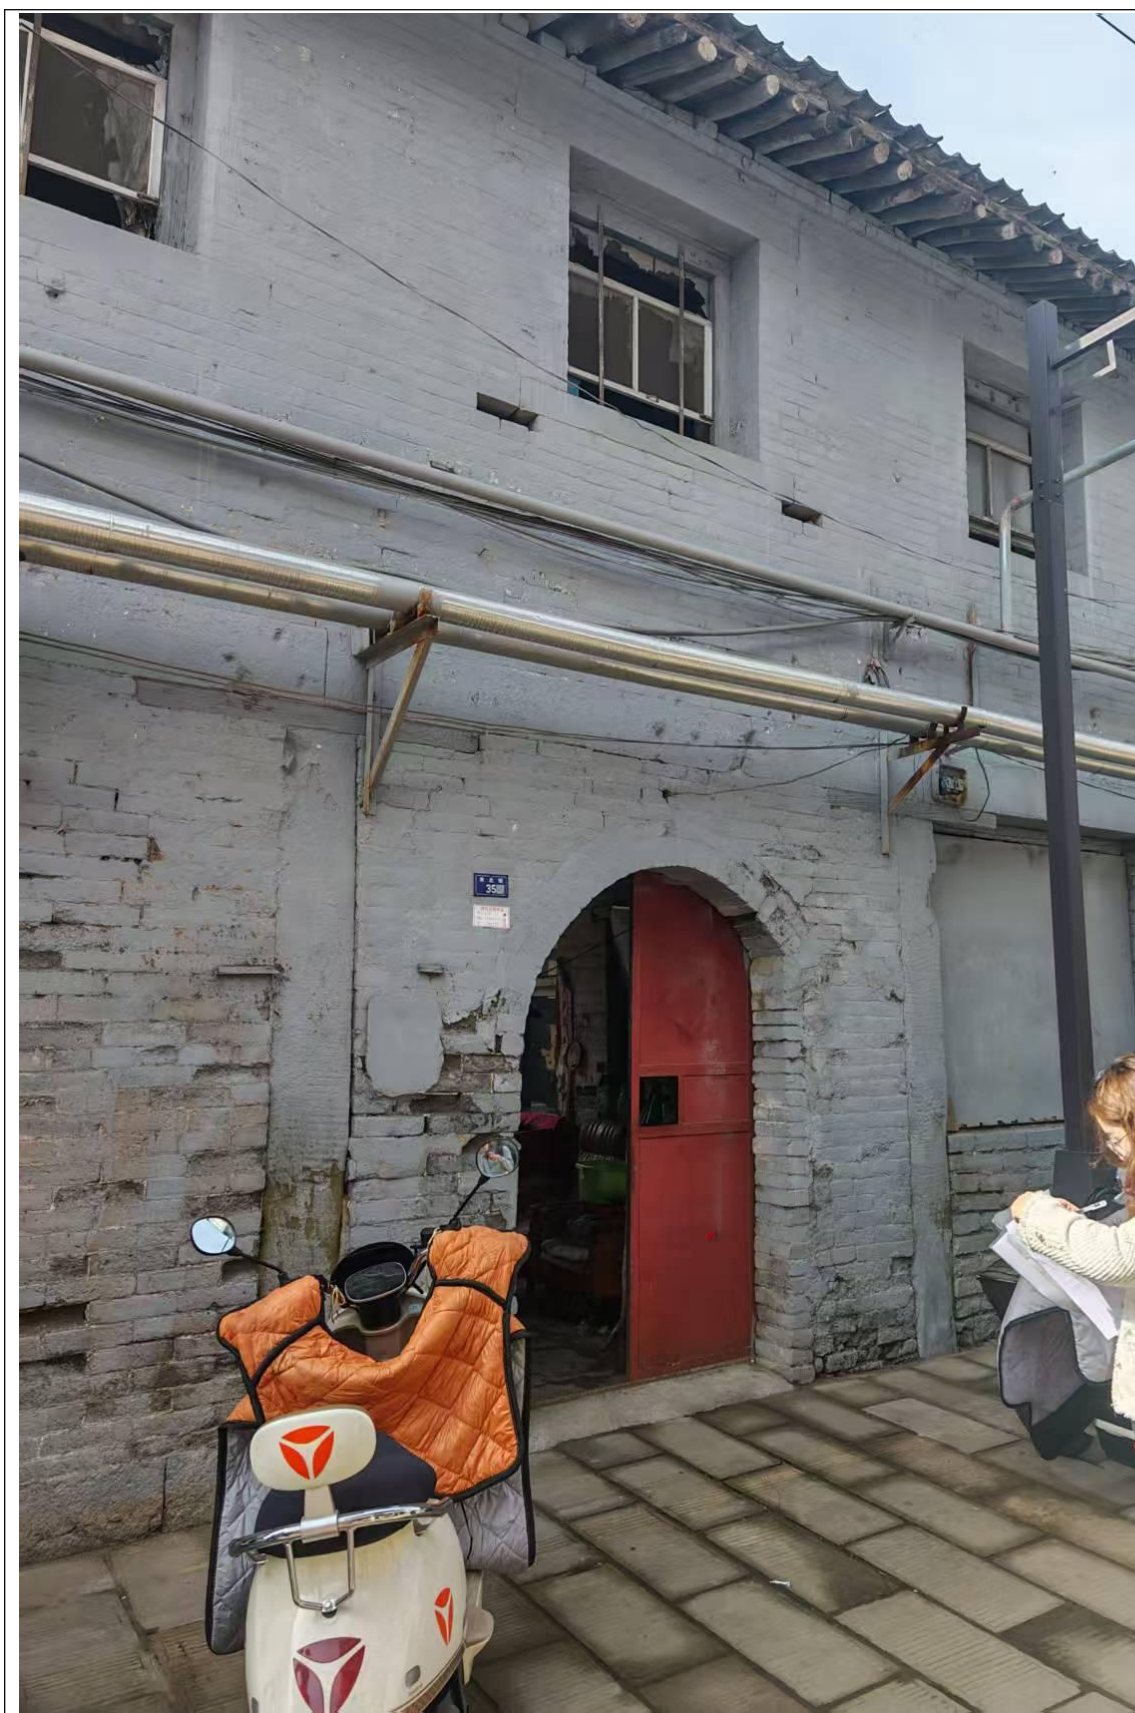


建筑入口照片



建筑内部照片

编号 06：车碾巷 32 号院

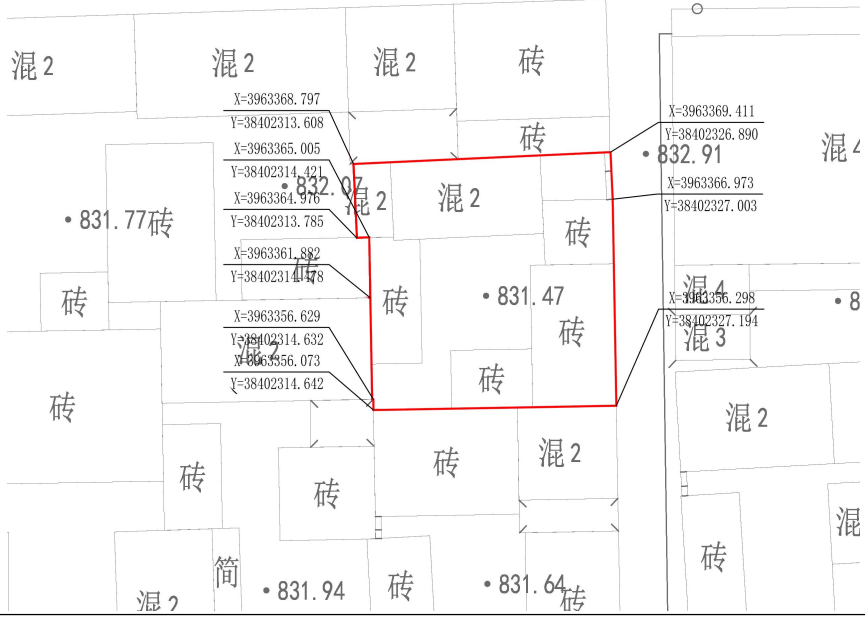建筑物名称	车碾巷 32 号院		具体位置	市北街与车碾巷交叉口	
曾用名	——		始建年代	清代	
曾经用途	住宅		现代用途	住宅	
产权归属	个人所有				
建筑结构	砖木结构	建筑层数	1 层	建筑质量	较好
建筑面积（m ² ）	93	占地面积（m ² ）	166	附属空间总占地面积（m ² ）	73
主体材料	砖 ☒ 石 ☐ 木 ☒ 水泥 ☐ 其他 ☐				
屋顶形式	硬山顶				
简介	车碾巷 32 号院坐落于市北街与车碾巷交叉口，一进院落，院落南北长 13.03 米，东西宽 13.3 米，占地面积约 166 平方米。创建年代不详，现存建筑为清代风格。 大门辟于东侧，建筑为砖木结构，屋顶形式为硬山顶。北侧院门为拱券式形制，门楣上部设叠涩式砖檐，青砖砌筑规整，木构大门古朴厚重。				
平面位置示意图					



正射影像图



航拍影像图



建筑入口照片

编号 07：车碾巷 31 号院

建筑物名称	车碾巷 31 号院		具体位置	车碾巷北端西侧第二个院落	
曾用名	——		始建年代	清代	
曾经用途	住宅		现代用途	住宅	
产权归属	个人所有				
建筑结构	砖木结构	建筑层数	1 层	建筑质量	较好
建筑面积（m ² ）	173	占地面积（m ² ）	184	附属空间总占地面积（m ² ）	84
主体材料	砖■ 石□ 木■ 水泥□ 其他□				
屋顶形式	硬山顶				
简介	车碾巷 31 号院坐落于车碾巷北端西侧第二个院落，一进四合院，南北长 15.16 米，东西宽 12.56 米，占地面积 184 平方米，大门辟于正东方向，创建年代不详，现存建筑为清代风格。院落沿南北轴线排布，自北向南依次设有正房、东西厢房及耳房。 建筑为砖木结构，屋顶形式为硬山顶。建筑以青砖砌筑墙体，檐部设叠涩砖檐，整体格局规整，保留北方清代传统民居典型营造特征。				
平面位置示意图					



正射影像图



航拍影像图



建筑入口照片



建筑内部照片

编号 08：车碾巷 12 号院

建筑物名称	车碾巷 12 号院		具体位置	车碾巷以西、四排楼底巷以北	
曾用名	——		始建年代	清代	
曾经用途	住宅		现代用途	住宅	
产权归属	个人所有				
建筑结构	砖木结构	建筑层数	2 层	建筑质量	较好
建筑面积（m ² ）	231	占地面积（m ² ）	347	附属空间总占地面积（m ² ）	115
主体材料	砖 ☒ 石 ☐ 木 ☒ 水泥 ☐ 其他 ☐				
屋顶形式	硬山顶				
简介	车碾巷 12 号院坐落于车碾巷以西、四排楼底巷以北，为一进四合院格局，院落南北长 23.39 米，东西宽 16.36 米，占地面积约 347 平方米。创建年代不详，现存建筑为清代风格。大门辟于东侧，院落沿南北轴线排布，自南向北依次设有厅房、厢房、耳房、正房。 建筑为砖木结构，屋顶形式为硬山顶。建筑以青砖砌筑墙体，大门为传统老旧木构形制，院内留存石雕柱础、木构斗拱等构件，完整保留清代传统民居营造技艺与院落格局。				
平面位置示意图					



正射影像图



航拍影像图




建筑入口照片



建筑内部照片

编号 09：南阳寄庐南侧院

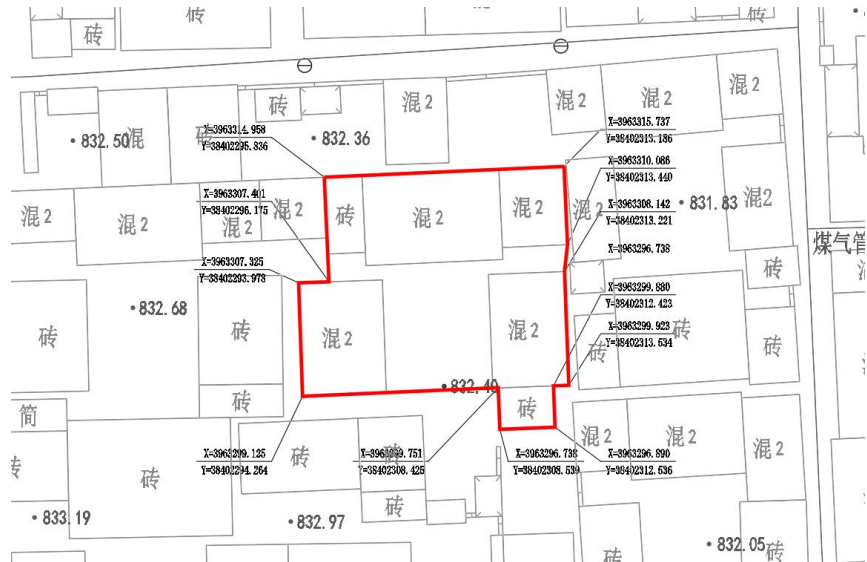建筑物名称	南阳寄庐南侧院		具体位置	车碾巷以西、四排楼底巷以北	
曾用名	——		始建年代	清代	
曾经用途	住宅		现代用途	住宅	
产权归属	个人所有				
建筑结构	砖木结构	建筑层数	2 层	建筑质量	较好
建筑面积（m ² ）	399	占地面积（m ² ）	301	附属空间总占地面积（m ² ）	88
主体材料	砖 ☒ 石 ☐ 木 ☒ 水泥 ☐ 其他 ☐				
屋顶形式	硬山顶				
简介	南阳寄庐南侧院坐落于车碾巷以西、四排楼底巷以北，南北长 18.8 米，东西宽 19.9 米，占地面积约 301 平方米。 建筑包括正房和东厢房，建筑结构为砖木结构，屋顶形式为硬山顶。墙体以青砖实砌，砌筑规整，檐部保留传统硬山出檐形制，整体格局完整。				
平面位置示意图					



正射影像图



正射影像图



正房照片



厢房照片

编号 10：四排楼底牌坊


建筑物名称	四排楼底牌坊		具体位置	四排楼底巷以北	
曾用名	——		始建年代	清代	
曾经用途	牌楼		现代用途	牌楼	
产权归属	集体所有				
建筑结构	砖混结构	建筑层数	1 层	建筑质量	较好
建筑面积（m ² ）	1	占地面积（m ² ）	1	附属空间总占地面积（m ² ）	0
主体材料	砖 ☒ 石 ☐ 木 ☒ 水泥 ☐ 其他 ☐				
屋顶形式	硬山顶				
简介	四排楼底牌坊坐落于四排楼底巷以北，长约 3 米，高约 4 米，占地面积 1 平方米。建筑山墙嵌有完整的砖雕仿木牌楼式装饰构件，整体遵循传统木牌楼规制，以青砖雕刻出叠涩斗拱、额枋、吉祥纹样等完整结构，局部有表皮脱落与后期修补痕迹，但核心造型与雕刻纹样均完整保留。				
平面位置示意图					



正射影像图



建筑细部照片

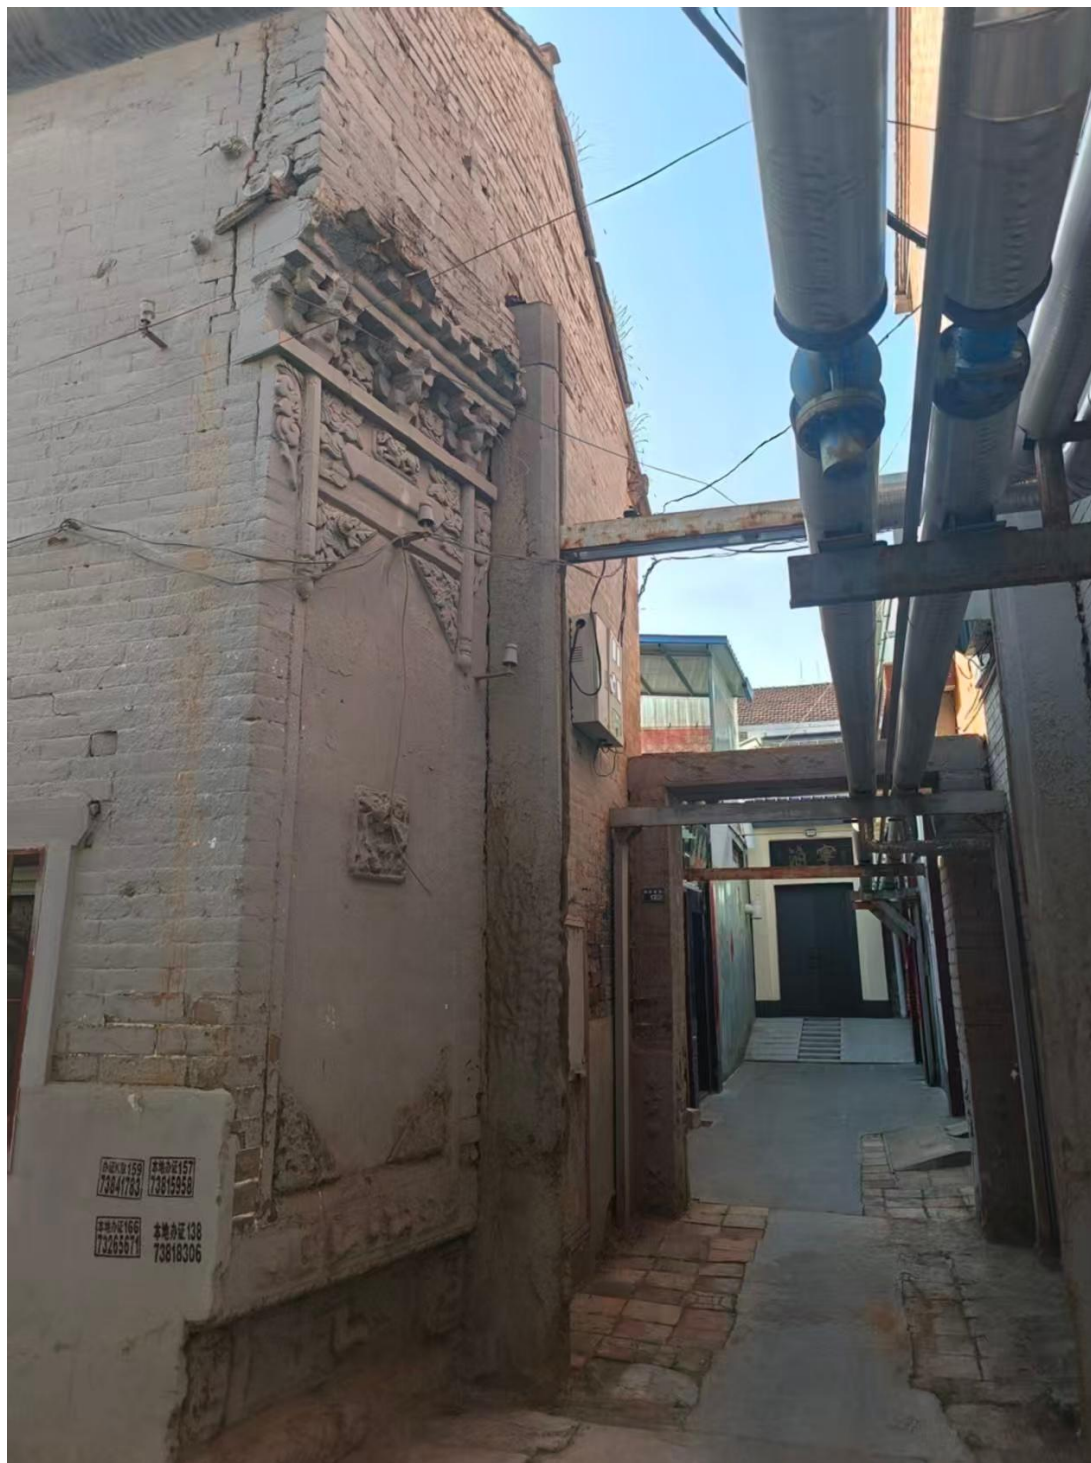

建筑照片

编号 11：铁过门巷 9 号院

建筑物名称	铁过门巷 9 号院		具体位置	古城路以东	
曾用名	——		始建年代	清代	
曾经用途	住宅		现代用途	住宅	
产权归属	集体所有				
建筑结构	砖木结构	建筑层数	2 层	建筑质量	较好
建筑面积（m ² ）	526	占地面积（m ² ）	595	附属空间总占地面积（m ² ）	332
主体材料	砖 ☒ 石 ☐ 木 ☒ 水泥 ☐ 其他 ☐				
屋顶形式	硬山顶				
简介	铁过门巷 9 号院位于古城路以东。坐北朝南，一进四合院布局，院落南北长 24.39 米，东西宽 25.5 米，占地面积约 595 平方米。创建年代不详，现存建筑为清代风格。 大门开于东南方向，中轴线上由南至北依次存有倒座、东西厢房、正房及两侧耳房。建筑为砖木结构，屋顶形式为单檐硬山顶，门窗上部钉有防火砖，以青砖砌筑墙体，二层木构檐部保留传统斗拱、挑檐构件，门窗形制古朴，整体院落格局完整，是北方清代传统民居的典型遗存。				
平面位置示意图					



正射影像图



航拍影像图



建筑入口照片



西厢房照片




正房照片




东厢房照片

编号 12：钟楼巷民国门楼

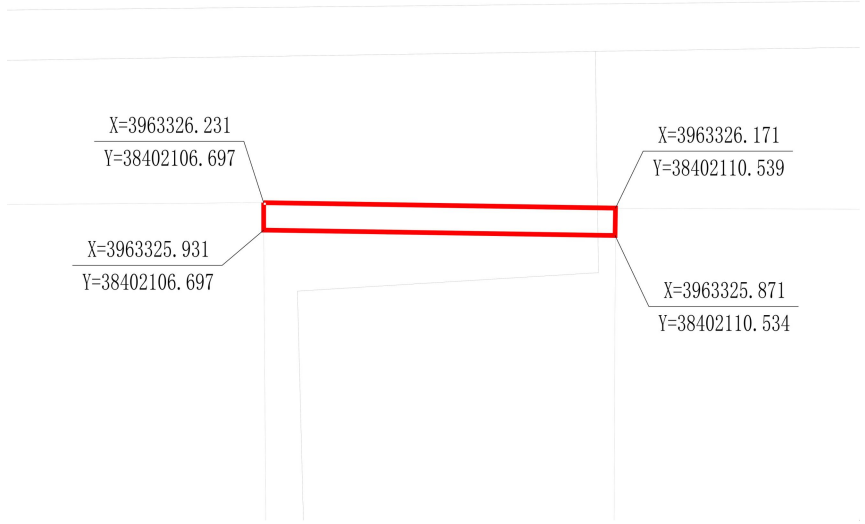建筑物名称	钟楼巷民国门楼		具体位置	钟楼巷以南	
曾用名	——		始建年代	民国	
曾经用途	门楼		现代用途	门楼	
产权归属	集体所有				
建筑结构	砖混结构	建筑层数	1 层	建筑质量	较好
建筑面积（m ² ）	1.1	占地面积（m ² ）	1.1	附属空间总占地面积（m ² ）	0
主体材料	砖 ☒ 石 ☐ 木 ☒ 水泥 ☐ 其他 ☐				
屋顶形式	硬山顶				
简介	钟楼巷民国门楼位于钟楼巷以南，南北长 0.3 米，东西宽 3.84 米，占地面积 1.1 平方米。为民国风格。 整体采用青砖砌筑，为拱券式门洞形制，拱券上部设砖雕装饰带，立面采用西式山花造型，兼具中西合璧的建筑特征，是当地民国时期近代化建筑风格的典型遗存。				
平面位置示意图					



正射影像图

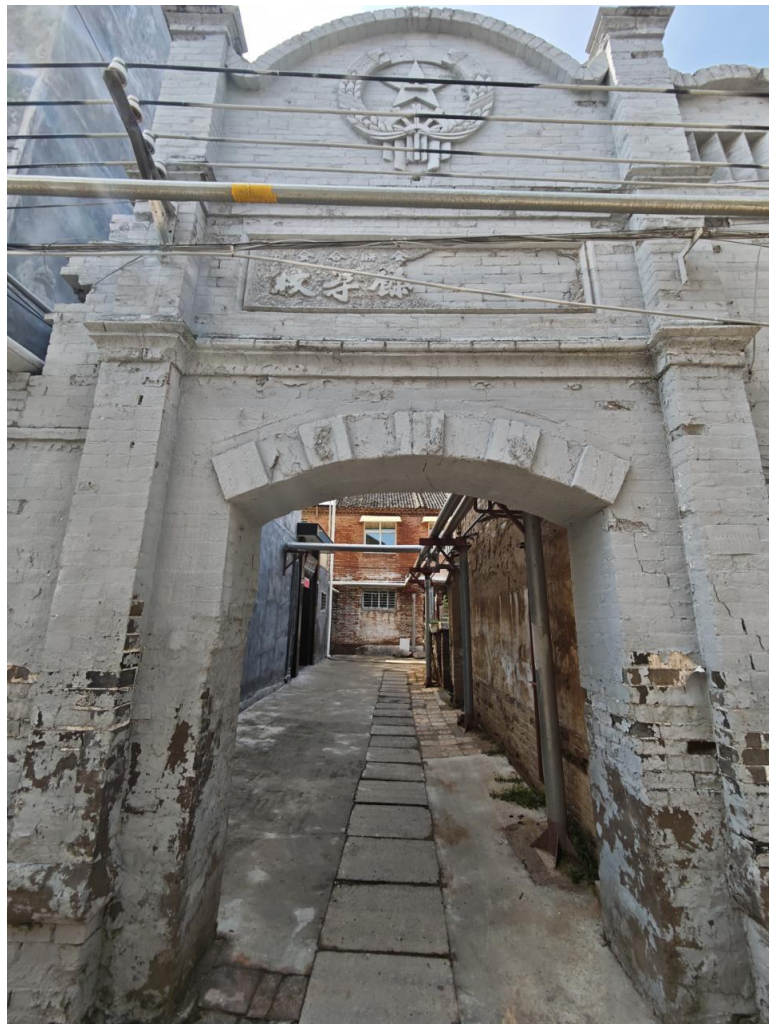

门楼照片

编号 13：钟楼巷工人俱乐部

建筑物名称	钟楼巷工人俱乐部		具体位置	钟楼巷以北	
曾用名	——		始建年代	民国	
曾经用途	俱乐部		现代用途	闲置	
产权归属	国家所有				
建筑结构	砖木结构	建筑层数	1 层	建筑质量	较好
建筑面积（m ² ）	737	占地面积（m ² ）	737	附属空间总占地面积（m ² ）	0
主体材料	砖 ☒ 石 ☐ 木 ☐ 水泥 ☐ 其他 ☒				
屋顶形式	硬山顶				
简介	钟楼巷工人俱乐部坐落于钟楼巷以北，单体建筑，南北长 41.95 米，东西宽 19.64 米，占地面积约 737 平方米。现存俱乐部建筑为民国风格，完整保留民国时期公共建筑的营造特征，是当地近代公共文化类建筑的重要遗存。				
平面位置示意图					



正射影像图



航拍影像图



建筑入口照片



建筑照片

编号 14: 钟楼巷入口北侧院

建筑物名称	钟楼巷入口北侧院		具体位置	钟楼巷以北	
曾用名	——		始建年代	清代	
曾经用途	住宅		现代用途	住宅	
产权归属	国家所有				
建筑结构	砖木结构	建筑层数	2 层	建筑质量	较好
建筑面积（m ² ）	352	占地面积（m ² ）	285	附属空间总占地面积（m ² ）	109
主体材料	砖 ☒ 石 ☐ 木 ☒ 水泥 ☐ 其他 ☐				
屋顶形式	硬山顶				
简介	钟楼巷入口北侧院坐落于钟楼巷以北，为一进四合院布局，院落南北长 20.74 米，东西宽 14.94 米，占地面积约 285 平方米，始建年代不详，现存建筑为清代风格。大门辟于西南方向，院落沿南北轴线排布，自南向北依次设有倒座、西厢房、正房。 建筑为砖木结构，屋顶形式为硬山顶。青砖砌筑墙体，门楼内部木梁架构完整，檐部木构件古朴厚重，屋面覆青灰传统板瓦，院落格局紧凑规整。				
平面位置示意图					



正射影像图



航拍影像图



建筑内部照片

编号 15：观音巷 30 号院


建筑物名称	观音巷 30 号院		具体位置	古城路以西、观音巷以南	
曾用名	——		始建年代	清代	
曾经用途	住宅		现代用途	住宅	
产权归属	个人所有				
建筑结构	砖木结构	建筑层数	2 层	建筑质量	较好
建筑面积（m ² ）	266	占地面积（m ² ）	291	附属空间总占地面积（m ² ）	10
主体材料	砖 ☒ 石 ☐ 木 ☒ 水泥 ☐ 其他 ☐				
屋顶形式	硬山顶				
简介	观音巷 30 号院坐落于古城路以西、观音巷以南，坐北朝南，为一进四合院布局，院落南北长 22.05 米，东西宽 13.24 米，占地面积约 291 平方米，始建年代不详，现存建筑为清代风格。大门辟于西南方向，院落沿南北轴线排布，自南向北依次设有倒座、东西厢房、正房。 建筑为砖木结构，屋顶形式为硬山顶。墙体以青砖砌筑，院内留存雕花石质柱础、传统木构斗拱，檐部构件古朴厚重，屋面覆青灰板瓦，院落格局完整。				
平面位置示意图					



正射影像图



航拍影像图

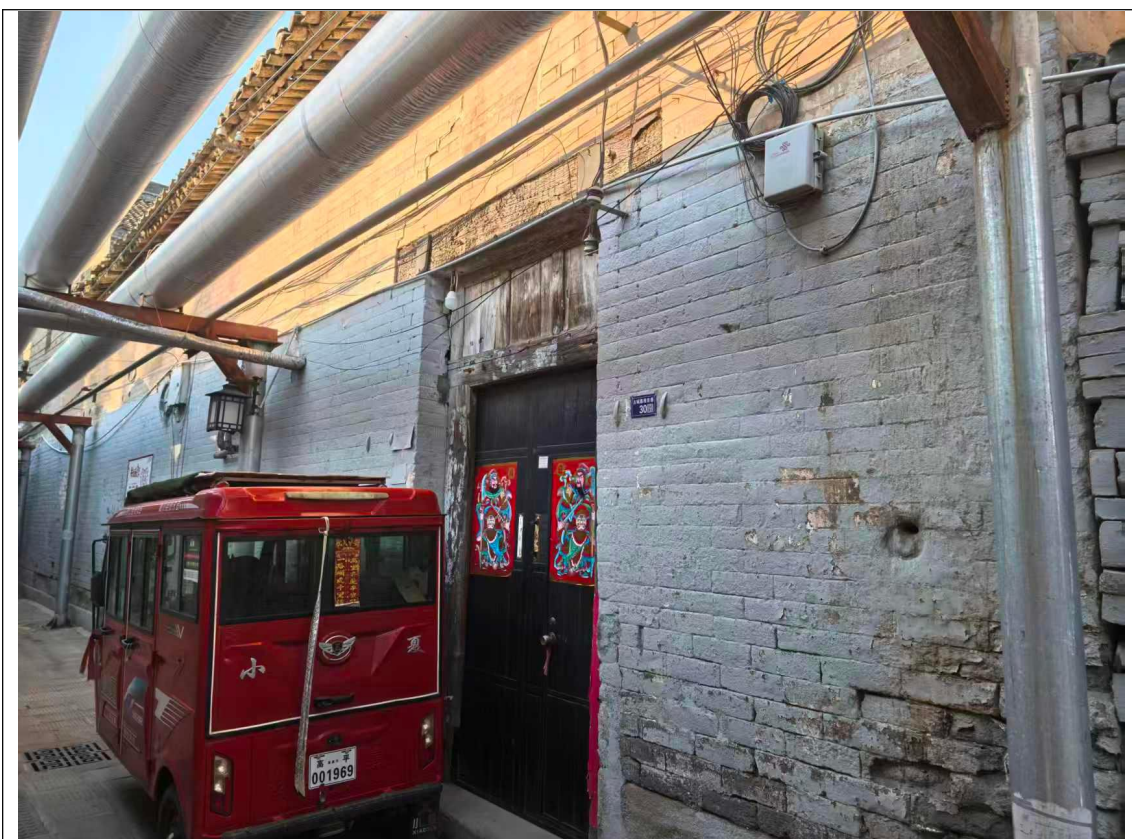

建筑入口照片



正房照片

编号 16：书院巷 10 号院

建筑物名称	书院巷 10 号院		具体位置	古城路以西、书院巷以南	
曾用名	——		始建年代	建国初期	
曾经用途	库房		现代用途	闲置	
产权归属	国家所有				
建筑结构	砖混结构	建筑层数	1 层	建筑质量	良好
建筑面积（m²）	182	占地面积（m²）	182	附属空间总占地面积（m²）	0
主体材料	砖■ 石□ 木■ 水泥□ 其他□				
屋顶形式	硬山顶				
简介	书院巷 10 号院坐落于古城路以西、书院巷以南，坐北朝南，为单体建筑形制，南北长 5.34 米，东西宽 34.13 米，占地面积约 182 平方米，始建于建国初期。 建筑为砖混结构，屋顶形式为硬山顶。墙体以青砖砌筑，立面开设拱券式窗洞，檐部设叠涩砖檐，整体形制简洁规整，保留建国初期公共类建筑实用化的营造特征。				
平面位置示意图					



正射影像图



航拍影像图



建筑内部照片

编号 17：高平市支行北侧两排院

建筑物名称	高平市支行北侧两排院		具体位置	古城路以西、书院巷以南	
曾用名	——		始建年代	建国初期	
曾经用途	住宅		现代用途	住宅	
产权归属	集体所有				
建筑结构	砖木结构	建筑层数	1 层	建筑质量	较好
建筑面积（m ² ）	824	占地面积（m ² ）	572	附属空间总占地面积（m ² ）	160
主体材料	砖■ 石□ 木■ 水泥□ 其他□				
屋顶形式	硬山顶				
简介	高平市支行北侧两排院坐落于古城路以西、书院巷以南，院落南北长 20.04 米，东西宽 28.96 米，占地面积约 572 平方米。大门辟于西南方向，整体由南北两座东西向单体建筑组合而成，呈两排并列布局。 建筑均为传统砖木结构，屋顶形式为硬山顶，以青砖砌筑墙体，屋面覆青灰板瓦，院落布局规整，是当地近代院落式民居的典型遗存。				
平面位置示意图					




正射影像图



航拍影像图

编号 18：城东张公馆

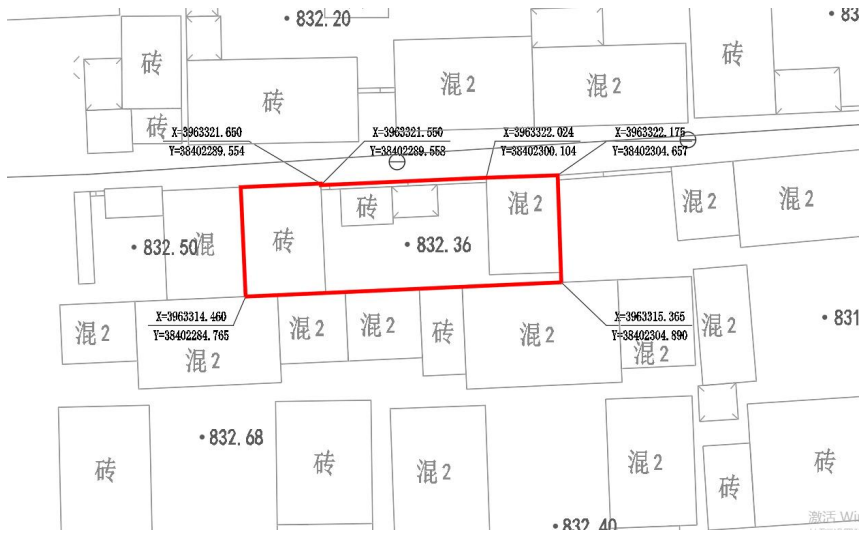建筑物名称	城东张公馆		具体位置	车碾巷以西、四牌楼底巷以北	
曾用名	——		始建年代	建国初期	
曾经用途	住宅		现代用途	住宅	
产权归属	个人所有				
建筑结构	砖木结构	建筑层数	2 层	建筑质量	较好
建筑面积（m²）	99	占地面积（m²）	139	附属空间总占地面积（m²）	59
主体材料	砖 ☒ 石 ☐ 木 ☒ 水泥 ☐ 其他 ☐				
屋顶形式	硬山顶				
简介	城东张公馆坐落于车碾巷以西、四牌楼底巷以北，院落布局狭长，南北长 7 米、东西宽 20 米，占地面积约 139 平方米。 大门设于院落北侧，为中西合璧青砖门楼。欧式圆柱与砖雕山花融合，民国中西混搭特征鲜明。院内东侧为二层正房、西侧为一层建筑、单檐硬山顶，院内建筑均经装修改造，门窗翻新为现代塑钢样式，仅保留原有青砖墙体骨架。				
平面位置示意图					



正射影像图



建筑北侧人口



西侧建筑



东侧建筑